

ADALIT L-10

První dobíjecí svítilna vyvinutá speciálně pro hasičské přilby. ADALIT L-10 je výkonná svítilna uvolňující uživateli obě ruce a obsahující také poziční světlo

L-10



Ultra lehká s designem integrovaným přímo do požární přilby, spojuje ADALIT L-10 poslední technologie LED s Li-ion bateriemi. To nabízí unikátní vlastnosti a rozšiřuje jak komfort, tak i bezpečnost uživatele.

Svítilna




- bílá LED s vysokou svítivostí
- blikající červená LED jako poziční světlo
- dobíjecí ultra lehká Li-on baterie
- indikace nabití baterie a zbývající doby použití
- signalizace nízkého napětí baterie
- vyrobena z vysoce odolného termoplastu s vynikající odolností proti nárazu, teplotě, kapalinám a jiným korozivním materiálům
- nejvyšší úroveň bezpečnostních standardů ATEX pro použití ve výbušném prostředí pro plyny a prach (zóna 0)
- adaptéry pro různé typy přileb



Nabíječka

- elektronický systém řízení nabíjení, automatické odpojení
- kontinuální kontrola napětí baterie jestliže je svítilna vložena do nabíječe
- možnost nabíjení ze zdrojů 100-220V a 12/24V
- v souladu s Evropskou direktivou 72/245/EEC (95/54/EC) je označena symbolem e9 ve vztahu k intrferenci s radiostanicemi zásahových automobilů

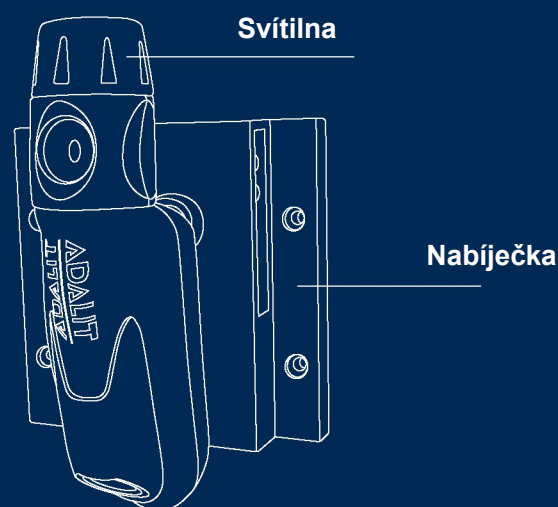

Svítilna ADALIT L-10

Evropská norma	ATEX code	II2G D EEx ia IIC T4 IP65 T85C
	Certifikát č.	L.O.M. 05ATEX2057X
Funkční vlastnosti	Hmotnost	180 g
	Rozměry	156 x 56 x 48 mm
	Doba nasazení	Normální provoz > 3 hod Ušporný provoz > 6 hod
	Poziční světlo	Blikající červená LED
	Signalizace úrovně baterie	Blikání při zapnutí svítilny
	Signalizace nízké úrovně nabití	Blikání pokud je doba nasazení nižší než 15 minut
Zdroje světla	Typ	Vysoce svítivé LED
	Výkon	3 W
	Světelný tok	Bílá LED: 135 lm Červená LED: 27 lm
Baterie	Typ	Li-ion
	Napětí	3,7 V
Příslušenství	Adaptéry na hasičské přilby	

Nabíječka

Evropská norma	Úroveň ochrany	IP 54
	Označení	CE, e9
Funkční vlastnosti	Doba nabíjení	5 hodin
	Odpojení při plném nabití	automatické
	Indikace nabíjení	Červená LED nabíjení Zelená LED nabití
	Elektrické připojení	DC 12/24 V AC 100/240 V 50/60 Hz
Typy a rozměry	Jednoduchá	100 x 28 x 102
	Pro 2 svítilny	185 x 28 x 102
	Pro 3 svítilny	270 x 28 x 102
	Pro 4 svítilny	355 x 28 x 102
	Pro 5 svítilen	440 x 28 x 102

